


Montageständer / *Bike repair stand* **Rock Steel**

Bedienungsanleitung / *User instructions*

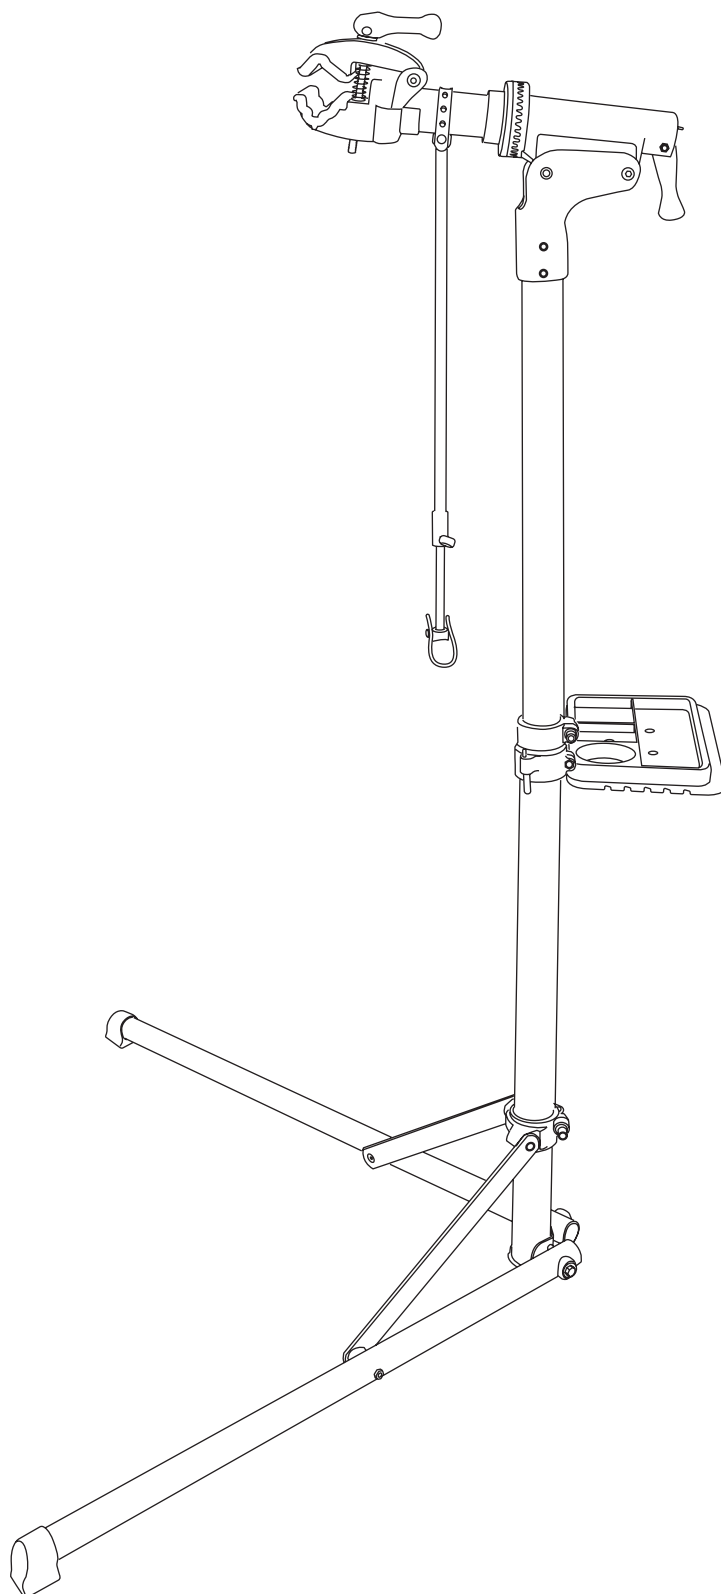

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieser Montageständer wurde zum Anheben und Abstellen von Fahrrädern für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt. Dank seines leichten und tragbaren Designs kann er jederzeit und überall eingesetzt werden.


Er verfügt über:

- eine 360° drehbare Schnellspann-Halterung aus verstärktem ABS-Material und Nylon, die das Fahrrad in jeden Winkel drehen kann, ohne den Lack zu beschädigen
- eine Lenkerfixierung
- eine multifunktionale Werkzeugablage aus PP
- ein rutschfestes Zweifuß-Design für sicheren Stand

OPERATION


Aufstellen der Standbeine

1. Löse den Feststellknopf
2. Bringe die Beine in die richtige Position
3. Ziehe den Feststellknopf wieder fest, um die Beine zu fixieren

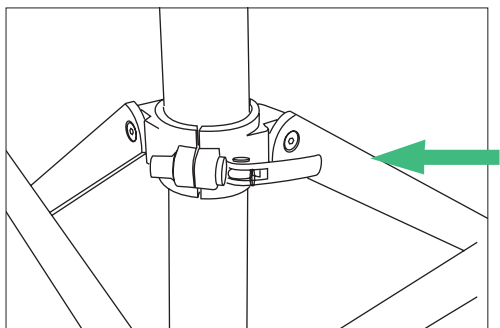

Höhenverstellung


1. Löse den Feststellknopf
2. Stelle die gewünschte Höhe ein
3. Ziehe den Feststellknopf wieder fest

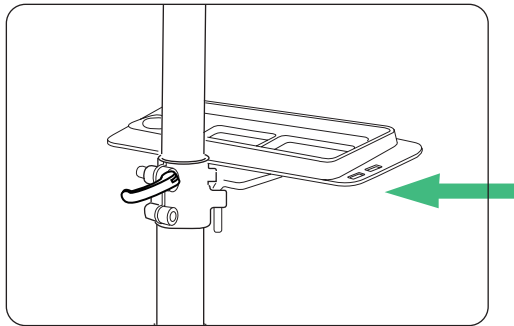

Höhenverstellbar von 120-170 cm Der Montageständer ist 360° drehbar



MONTAGE UND EINSTELLUNG DER WERKZEUGABLAGE

1. Verbinde die Werkzeugablage, die Führungsschiene und die Befestigungsplatte mit drei Schrauben
2. Die Werkzeugablage ist mit Magneten ausgestattet, die Schrauben und Werkzeuge halten können
3. Die magnetische Werkzeugablage kann horizontal um 45° gedreht werden

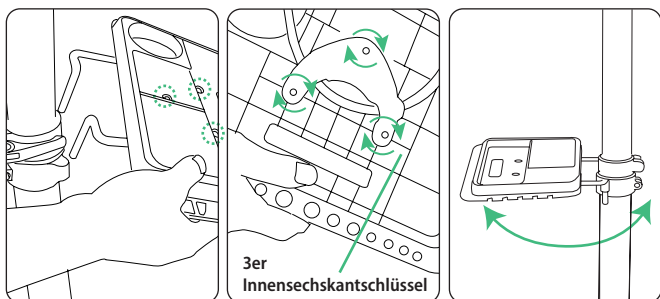

BEFESTIGEN DES FAHRRADS AN DER KLEMME

1. Löse und öffne die Klemme, indem du den Feststellknopf drehst
2. Setze das Fahrrad in die Klemme ein
3. Schließe die Klemme, um das Fahrrad sicher zu fixieren

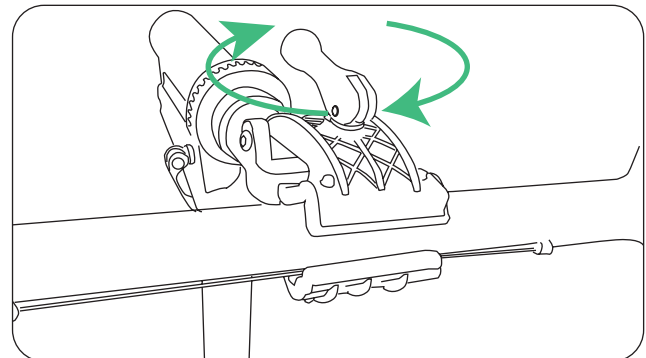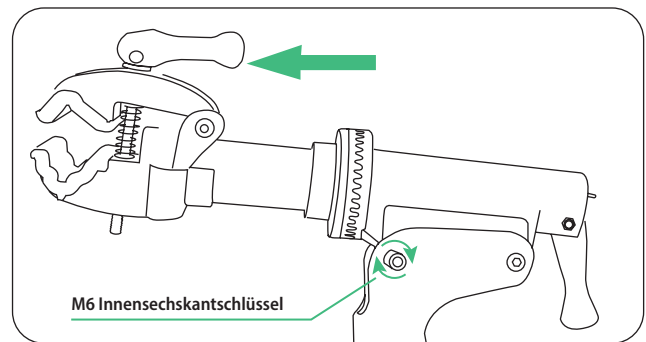


MONTAGE DER LENKERFIXIERUNG

1. Befestige ein Ende der Ausgleichsstange an der Halterung
2. Stelle die Länge der Lenkerfixierung durch Ein- oder Ausschrauben des Feststellknopfs ein
3. Befestige das andere Ende der Stange am Fahrrad

Hinweis:

Es wird empfohlen, die Lenkerfixierung am Vorderrad des Fahrrads zu befestigen. Dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich – sie kann an jedem geeigneten Teil des Fahrrads angebracht werden


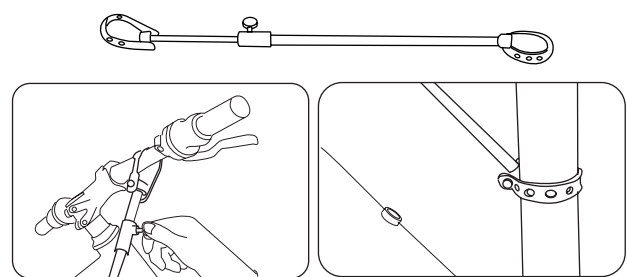


SERVICE + LIEFERANT

Hermann Hartje KG
Deichstraße 120-122
27318 Hoya





Tel.: +49 4251/811-0

www.contec-parts.com
info@contec.parts.de

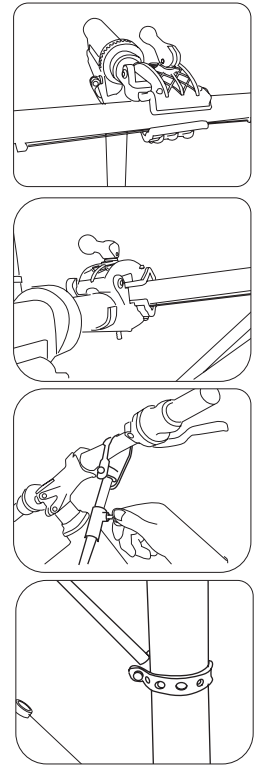
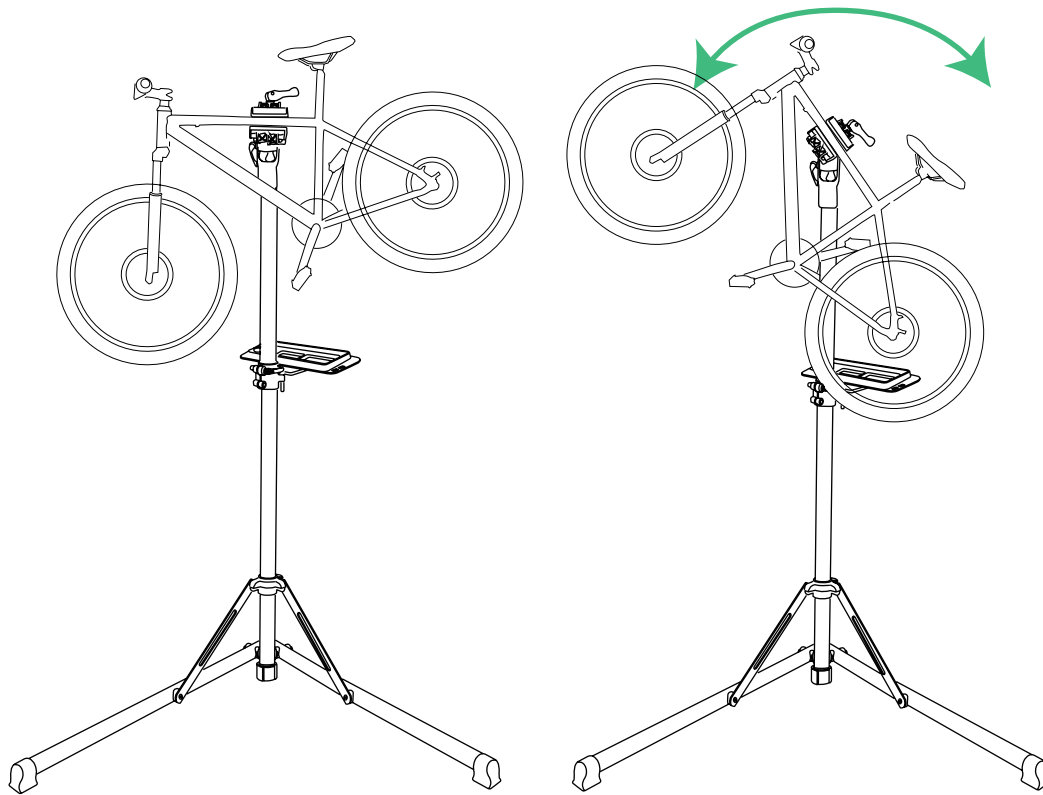


AUFBEWAHRUNG UND ZUSAMMENKLAPPEN

1. Öffne den Schnellspannknopf am Standfuß, um die Beine einzuklappen
2. Öffne den Schnellspannknopf der Klemme, um die Klemme einzuklappen

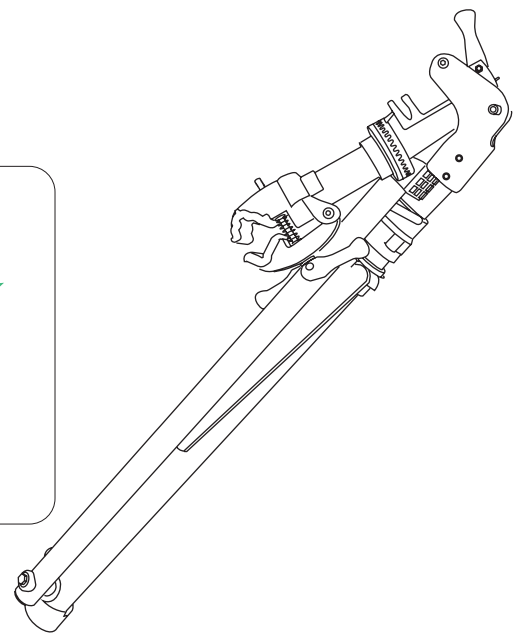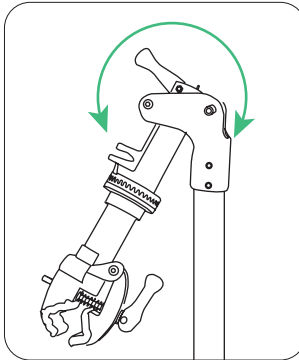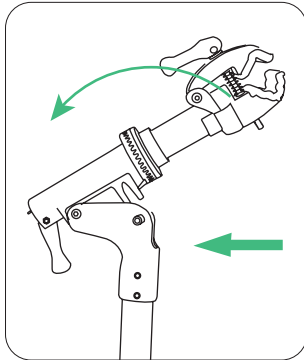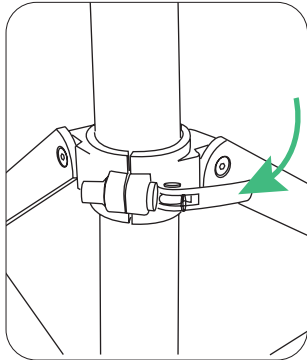

TEILELISTE

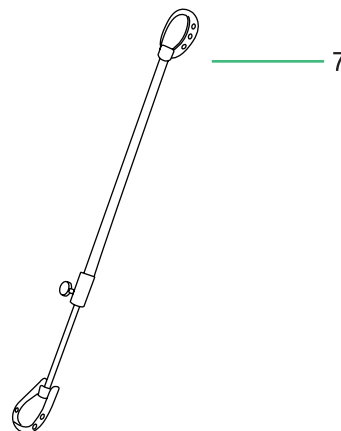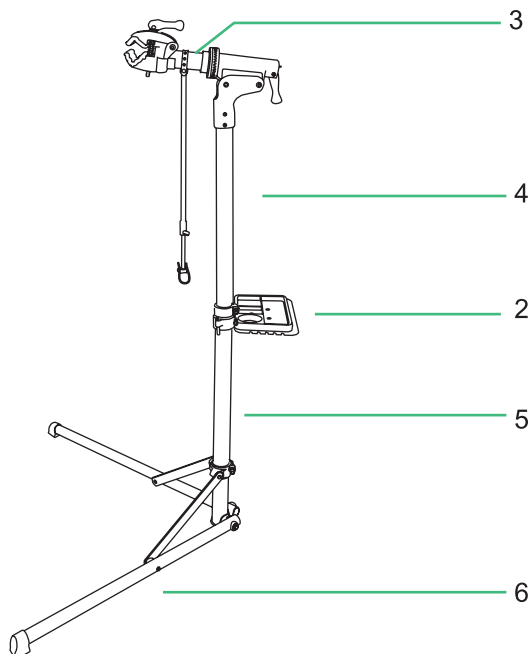

Nr.	BESCHREIBUNG
1	Klemme
2	Werkzeugablage
3	Querrohr
4	Teleskoprohr
5	Hauptträger
6	Standbeine
7	Lenkerfixierung
8	Innensechskantschlüssel


PRODUCT PRESENTATION

This bike repair stand has been designed to lift and store bikes for a wide variety of applications and at anytime and everywhere thanks to its lightweight and portable design. It features a 360° quick-release adjustable clamp made of reinforced ABS material and nylon to rotate the bike to any angle and do not damage paintworks, a balance pole, a multifunctional PP tool tray, and a 2 feet anti-slip design.

OPERATION


Positioning the legs

1. Loosen the locking knob.
2. Place the legs to its proper position.
3. Tighten the locking to fix the legs in position.

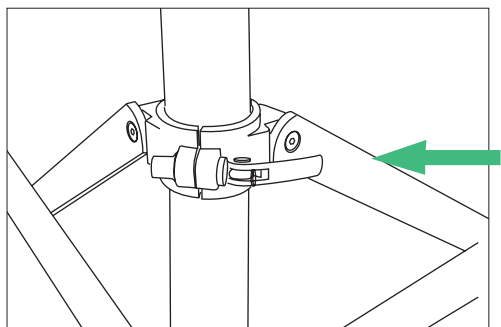

Adjusting the height


1. Loosen the locking knob.
2. Set the desired height.
3. Tighten the locking knob.

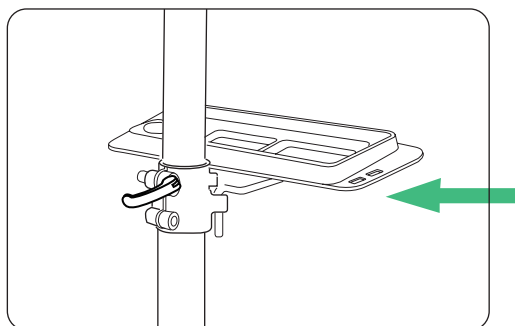

The height can be adjusted from 120-170cm and the stand can be rotated 360°.



ADJUSTING THE TOOL TRAY

1. Use three screws to assemble the tool tray, slide rail and fixed plate together.
2. The tool tray is attached with magnets, which can absorb screws and tools.
3. The magnetic tool tray can be 45° rotated in horizontal direction.

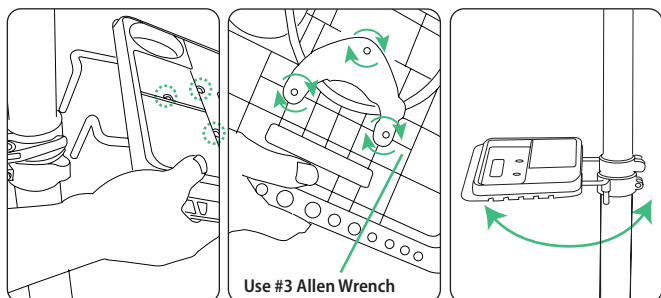

FITTING THE BIKE TO THE CLAMP


1. Loosen and open the clamp by rotating the locking knob.
2. Fit the bike to the clamp.
3. Close the clamp to fix the bike in place.

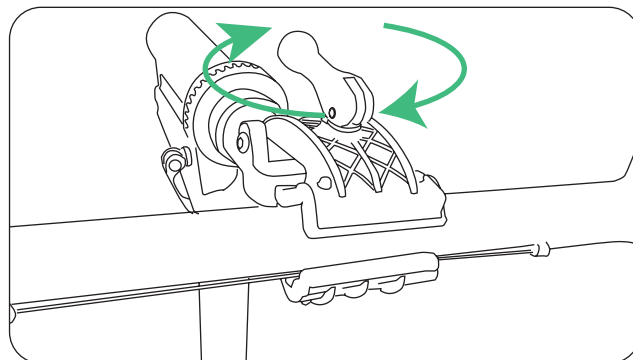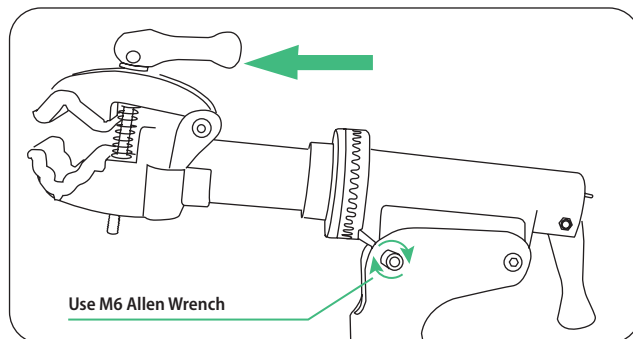

FITTING THE BALANCE POLE

1. Fit one edge of the balance pole to the support.
2. Adjust the balance pole by screwing and unscrewing the locking knob.
3. Fit the other edge of the pole to the bike.

NOTE! It is recommended to fit the balance pole to the bike front wheel, but not necessary, it can be attached to any part of the bike.


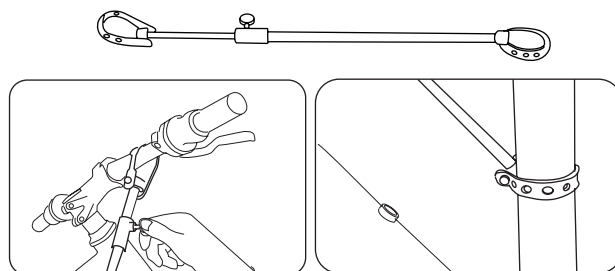


SERVICE & SUPPLIER

Hermann Hartje KG
Deichstraße 120-122
27318 Hoya

Tel.: +49 4251/811-0



www.contec-parts.com
info@contec.parts.de

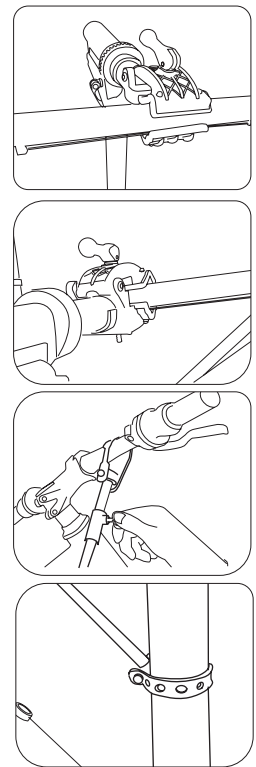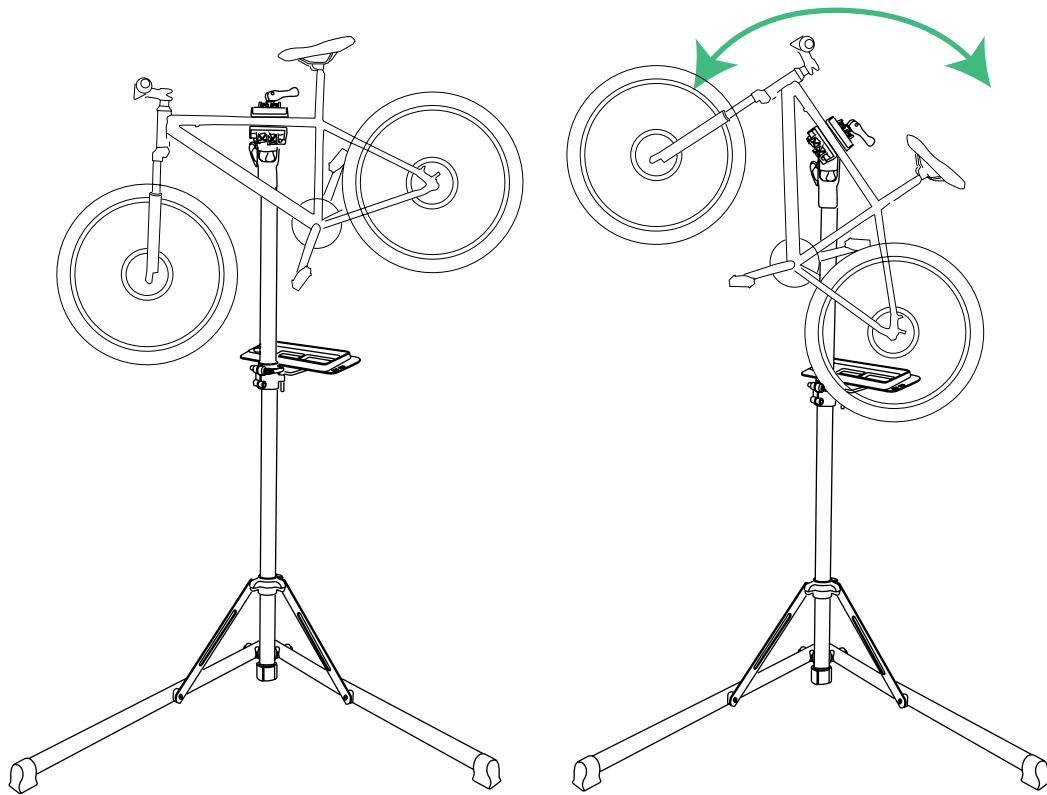



STORAGE AND FOLDING

Open the quick release knob of the base to fold the legs.

Open the quick release knob of the clamp to fold the clamp.

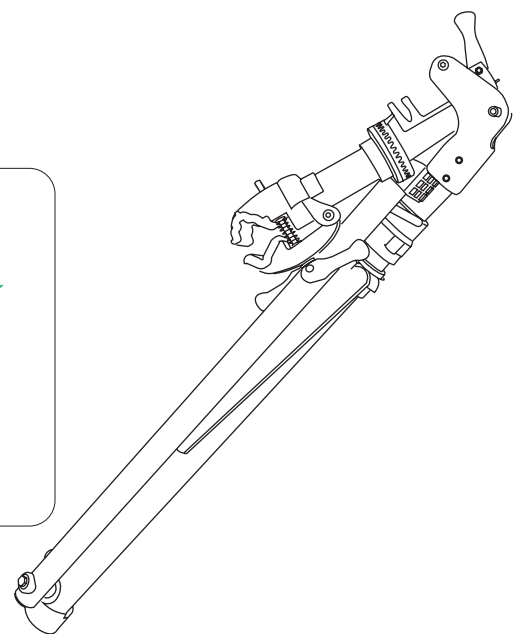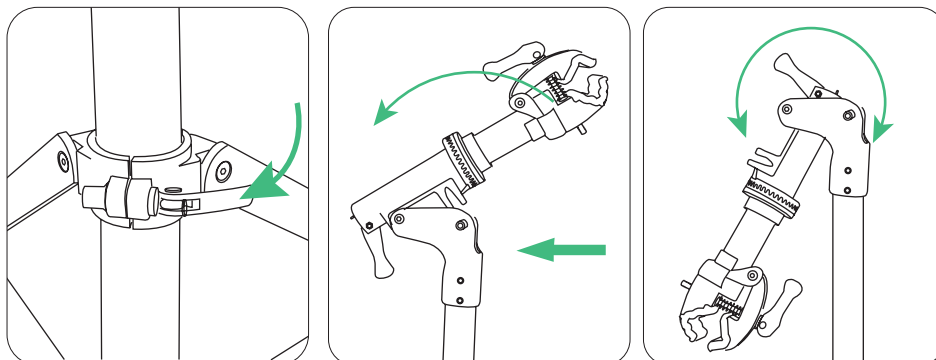

PARTS LIST

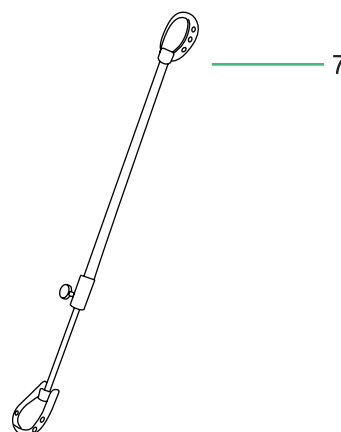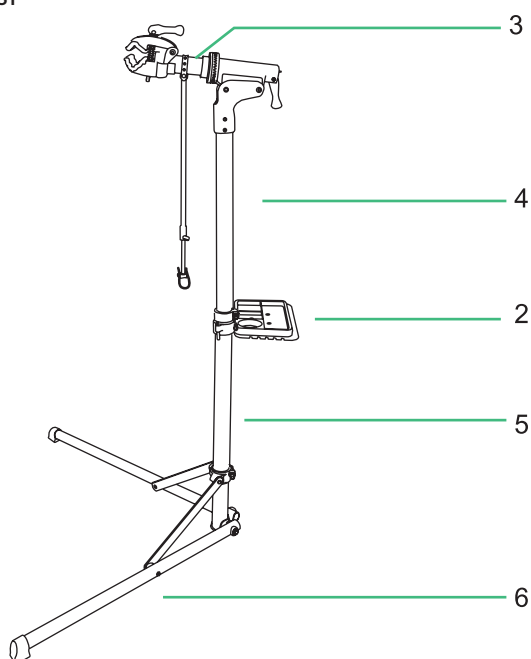

Nr.	DESCRIPTION
1	clamp
2	tool tray
3	cross tube
4	telescopic tube
5	main beam
6	legs
7	balance pole
8	allen wrenchs